



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3411

dade®
深圳家具
研究开发院
SZF20160901-01

SZFA
深圳市家具行业协会
SZF20160901-01

检验报告

TEST REPORT

样品名称:

弹簧软床垫

Sample Description

商标/型号:

Brand/Model

委托单位:

重庆嘉年名华商务服务有限公司

Authorized By

生产单位:

敏华家居产业(惠州)有限公司

Manufacturer

检验类别:

委托抽检

Test Type



扫描验证真伪

检验报告编号

SZF-CY-25081127-(R)-03



说明

STATEMENT

1 赛德检测是首个家具行业公共技术测试平台,具有检验检测机构资质认定 CMA、实验室认可 CNAS、美国消费品委员会 CPSC 认可、中国质量认证签约实验室、环境标志签约实验室等多项权威资质认可。提供家具成品及原辅材料、家居建材以及室内空气等领域的力学安全性能、理化性能、环保性能检测服务,为家具产品设计研发、生产制造、销售服务提供全过程的品质技术支持。

Saide Testing is the first public technology testing platform for the furniture industry with a number of authoritative qualifications such as CMA, CNAS, CPSC, CQC and China Environmental Labelling, providing professional devices and skills including mechanical property, physical and chemical property, chemical property for furniture, materials, building materials and air monitoring. And also, ST is trying to support the whole process of design, manufacture, development and sales service for furniture industry with quality service.

2 本检测报告未加盖 ST “检验检测专用章”无效,报告应加盖骑缝章。

The report is invalid without special seal for inspection of ST.

3 本检测报告未经主检人、审核人、批准人签名无效。

The report is invalid without signatures of operator, inspector and approver.

4 本检测报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他任何形式篡改的均属无效。

Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, ralteration, forgery or falsification of the content is unlawful.

5 对本检测报告若有异议,应于收到报告之日起十个工作日内向本检测单位提出,逾期不予受理。

Complaints should be made within 10 working days after receiving the testing report. Any complaints made after this period will not be considered or accepted.

6 本检测单位保证检测的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件、检测报告等商业秘密履行保密义务。

ST assures objectivity and justness of the test, and fulfills the duty of confidentiality for applicant's commercial information, technique document, and analysis report

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: SZF-CY-25081127-(R)-03

第 1 页 共 9 页

样品信息	样品名称	弹簧软床垫	商标	—
	生产日期	2025-08-01	系列	—
	生产批号	—	型号	—
	生产单位	敏华家居产业（惠州）有限公司	规格	180*200cm
样品编号		25081127-03	检验类型	委托抽检
样品状态		外包装完好	项目编号	—
抽样人员		陈潇、郭小兵	抽样数量	1 张
抽样地点		惠州大亚湾西区石化大道西 32 号	抽样基数	120 张
受检单位		敏华家居产业（惠州）有限公司	收样日期	2025-08-11
委托单位		重庆嘉年名华商务服务有限公司	检验日期	2025-08-11 至 2025-09-08
委托单位地址		重庆市江津区珞璜镇马垭大道 88 号江津区综合保税区综合大楼 2141 号	签发日期	2025-09-16
检验依据		QB/T 1952.2-2023 《软体家具 弹簧软床垫》 GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》		
判定依据		QB/T 1952.2-2023 《软体家具 弹簧软床垫》 GB/T 35607-2024 《绿色产品评价 家具》		
检验结论		经检验，所检项目符合 QB/T 1952.2-2023（一等品）和 GB/T 35607-2024 标准要求。		
备注		本报告替换原报告 SZF-CY-25081127-03，自本报告签发之日起，原报告 SZF-CY-25081127-03 作废。		

批准:

张庆洋

审核:

罗新

主检:

王浩

深圳市赛德检测技术有限公司

✉ fts@szfa.com

🏠 saidetest.com/szfa.com

☎ 0755-26012563 / 26018265

📞 400-8888-942

📍 深圳市坪山区坑梓街道金沙社区荣田路1号海普瑞生态园13号楼2~3楼

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: SZF-CY-25081127-(R)-03

第 2 页 共 9 页

序号	检测项目	标准要求	项目分类	单位	实测结果	判定
QB/T 1952.2-2023						
1	主要尺寸偏差	$\Delta L: (-10, +10)$	一般	mm	+5	符合
		$\Delta W: (-10, +10)$	一般	mm	+4	符合
		$\Delta H: (-15, +15)$ 或 $\pm 10\%H$ (以较低者为准)	一般	mm	—	—
		床垫铺面对角线偏差: 单人: ≤ 20 双人: ≤ 25	一般	mm	双人: 2	符合
2	外观性能 复合面料	表面应无破损	基本	--	符合标准要求	符合
		表面应清洁、无污渍。污染总面积 $\geq 100 \text{ cm}^2$ 时, 按基本项目评定	一般	--	符合标准要求	符合
		绗缝松紧应基本一致	一般	--	符合标准要求	符合
		应无明显皱褶	一般	--	符合标准要求	符合
		应无明显设计外的色差	一般	--	符合标准要求	符合
		单个位置浮线长度应 $\leq 15 \text{ mm}$	基本	mm	无浮线	符合
		浮线累计长度: A级 $\leq 10 \text{ mm}$; B级 $\leq 30 \text{ mm}$; C级 $\leq 50 \text{ mm}$	分级	mm	无浮线	A级
		应无断线	基本	--	无断线	符合
		跳单针: A级 0 处; B级 ≤ 5 处; C级 ≤ 10 处	分级	--	无跳单针	A级
		跳双针: A级 0 处; B级 ≤ 3 处; C级 ≤ 5 处	分级	--	无跳双针	A级
3	缝边	应无连跳 3 针及以上	一般	--	符合标准要求	符合
		应顺直	一般	--	符合标准要求	符合
		四周圆弧应均匀对称	一般	--	符合标准要求	符合
		露毛边累计长度: A级 0 mm; B级 $\leq 10 \text{ mm}$; C级 $\leq 20 \text{ mm}$	分级	--	无露毛边	A级
		应无断线	基本	--	无断线	符合
		跳针: A级 0 处; B级 ≤ 3 处; C	分级	--	无跳针	A级

深圳市赛德检测技术有限公司

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: SZF-CY-25081127-(R)-03

第 3 页 共 9 页

序号	检测项目	标准要求	项目分类	单位	实测结果	判定
4	拉链	级≤5 处	分级	--	无浮线	A 级
		浮线累计长度: A 级 0 mm; B 级 ≤20 mm; C 级 ≤40 mm				
		表面应光滑无毛刺	基本	--	—	—
		拉链的拉头和拉片不应裸露	基本	--	—	—
5	霉菌	不应有霉菌	基本	--	符合标准要求	符合
		不应有霉菌	基本	--	符合标准要求	符合
6	害虫及其污染物	肉眼观察不应检出蚤、蜚、臭虫等节肢动物和蟑螂卵荚以及昆虫、鸟类等动物排泄物或其他不卫生物质	基本	--	符合标准要求	符合
7	废旧制品	不应使用医用废弃物、废旧服装及其他类似的废旧制品	基本	--	符合标准要求	符合
8	纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质	铺垫料中纤维性工业下脚料或用其加工的再生纤维状物质应经高温成型(热熔)、消毒等工艺处理	基本	--	未使用纤维性工业下脚料或用其他加工的再生纤维状物质	—
9	杂物	铺垫料不应夹杂塑料编制材料、植物秸秆或叶、壳、竹丝、刨花等杂物	基本	--	符合标准要求	符合
		铺垫料中不应有针、铁丝、木棍等类尖锐危害性杂物	基本	--	符合标准要求	符合
		铺垫料中不应有明显粉末、尘屑	基本	--	符合标准要求	符合
10	异味	应无异味	基本	--	无异味	符合
11	可分解芳香胺染料	禁用, 不应检出	基本	mg/kg	未检出	符合
12	阻燃剂	多溴联苯 ≤1000	基本	mg/kg	未检出	符合
		多溴二苯醚 ≤1000	基本	mg/kg	未检出	符合
13	阻燃性	家用产品应符合 GB 17927.1 的规定	基本	--	进行试验和检查时, 未观察到试	符合

深圳市赛德检测技术有限公司

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: SZF-CY-25081127-(R)-03

第 4 页 共 9 页

序号	检测项目	标准要求	项目分类	单位	实测结果	判定
		进行试验和检查时, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验; 否则评定改试样未通过香烟抗引燃特性试验, 并记录烧损部位的范围。			样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象	
		公共场所用产品应符合 GB 17927.2 的规定 进行试验和检查时, 若燃烧管移开 120s 以后直至 1h 期间, 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I I 级, 通过模拟火柴抗引燃特性试验; 否则评定改试样未通过模拟火柴抗引燃特性试验并记录烧损部位的范围。	基本	--		
14	弹簧	弹簧钢丝不应刺出床垫表面	基本	--	符合标准要求	符合
15	理化性能 复合面料	耐干摩擦色牢度	分级	级	经向: 4-5 纬向: 4-5	A 级
		抗起毛、起球	分级	级	3-4	B 级
		耐磨损	分级	级	15000 次测试后, 符合标准要求	A 级
16	软质泡沫塑料	灰分 $\leq 2.0\%$	基本	%	0.18	符合
17	增白剂	不应有可迁移荧光增白剂	一般	--	符合标准要求	符合

深圳市赛德检测技术有限公司

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: SZF-CY-25081127-(R)-03

第 5 页 共 9 页

序号	检测项目	标准要求	项目分类	单位	实测结果	判定
18	毡垫	棕纤维垫、椰丝垫含水率 $\leq 15\%$	基本	%	无棕纤维垫、椰丝垫	——
		棕纤维垫、椰丝垫强度 ≥ 25 N/cm	一般	N/cm	无棕纤维垫、椰丝垫	——
		化纤(棉、毛)毡强度 ≥ 30 N/cm	一般	N/cm	84	符合
19	羊毛毡以及羊毛、羊绒垫	含杂质率 A级: ≤ 0.8 B级: ≤ 1.0 C级: ≤ 1.2	分级	%	——	——
20	羊毛毡以及羊毛、羊绒垫	含油率 A级: ≤ 1.0 B级: ≤ 1.2 C级: ≤ 1.5	分级	%	——	——
21	铺垫料 软质泡沫塑料垫	慢回弹软质泡沫塑料 慢回弹复原时间 3 s~12 s, 厚度<100 mm 不做要求	一般	s	无慢回弹软质泡沫塑料	——
		慢回弹软质泡沫塑料 拉伸强度 ≥ 50 kPa	基本	kPa	无慢回弹软质泡沫塑料	——
		其他 拉伸强度 ≥ 80 kPa	基本	kPa	83	符合
		灰分 $\leq 2\%$	基本	%	慢回弹泡沫塑料: —— 其他泡沫塑料: 0.26	符合
22	乳胶(乳胶棉)垫	压陷硬度指数 ≥ 12 N	基本	N	84	符合
		灰分 $\leq 10\%$	基本	%	4.93	符合
23	弹簧芯	应无弹簧摩擦声	基本	--	符合标准要求	符合
		不应有锈迹、锈蚀	基本	--	符合标准要求	符合
24	耐久性 垫面(睡眠区域中心)	试验次数(次): 3万。 试验时和试验结束后,复合面料应无破损,缝边无脱线,弹簧应无断损,铺垫料应无移位和破损	基本	--	符合标准要求	符合
		试验结束后,垫面高度损失率应 $\leq 10\%$	基本	%	2	符合

深圳市赛德检测技术有限公司

检验报告

TEST REPORT

报告编号: SZF-CY-25081127-(R)-03

第 6 页 共 9 页

序号	检测项目			标准要求	项目分类	单位	实测结果	判定
				试验结束后，硬度等级的变化应≤1	基本	级	1	符合
25		边部	试验次数（次）：A级：1万；B级：0.8万；C级：0.5万。 试验时和试验结束后，复合面料应无破损，缝边无脱线，弹簧应无断损，铺垫料应无移位和破损	分级	--	符合标准要求	A级	
			试验结束后，垫面高度损失率应≤10%	基本	%	2	符合	
26	标志			产品标志至少应包括以下内容： a)产品名称、型号规格； b)产品两铺面的一致性； c)产品质量等级； d)如有抑螨、抑菌等功能特性，应标识； e)产品使用场所； f)执行标准编号； g)出厂合格证明、生产日期； h)中文生产者名称和地址。	基本	--	a)符合标准要求 b)符合标准要求 c)符合标准要求 d)—— e)符合标准要求 f)符合标准要求 g)符合标准要求 h)符合标准要求	符合
27	使用说明			产品使用说明的主要内容编写应符合 GB/T 5296.6 的规定，内容应至少包括： a)产品名称、型号规格、执行标准编号； b)产品主要尺寸； c)产品使用场所； d)产品主要原、辅材料名称，以及两铺面的一致性； e)产品质量等级； f)如有抑螨、抑菌等功能特性，应声明； g)产品使用方法、注意事项； h)产品保养方法。	基本	--	a)符合标准要求 b)符合标准要求 c)符合标准要求 d)符合标准要求 e)符合标准要求 f)—— g)符合标准要求 h)符合标准要求	符合
GB/T 35607-2024								
1	环	产	甲醛释放量	≤0.04	—	mg/m³	未检出	符合

深圳市赛德检测技术有限公司

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: SZF-CY-25081127-(R)-03

第 7 页 共 9 页

序号	检测项目		标准要求		项目分类	单位	实测结果	判定	
2	境属性	品有害物质	苯	≤0.03	——	mg/m³	未检出	符合	
3			甲苯	≤0.08	——	mg/m³	未检出	符合	
4			二甲苯	≤0.10	——	mg/m³	未检出	符合	
5			总挥发性有机化合物(TVOC)	≤0.25	——	mg/m³	0.016	符合	
6			家具涂层可迁移元素	铅 Pb	≤90	——	mg/kg	——	——
				镉 Cd	≤50	——	mg/kg	——	——
				铬 Cr	≤25	——	mg/kg	——	——
				汞 Hg	≤25	——	mg/kg	——	——
				锑 Sb	≤60	——	mg/kg	——	——
				钡 Ba	≤1000	——	mg/kg	——	——
				硒 Se	≤500	——	mg/kg	——	——
砷 As			≤25	——	mg/kg	——	——		
7			多环芳烃	苯并[α]芘	≤0.5	——	mg/kg	——	——
8			可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)	≤5	——	mg/kg	——	——	
9	纺织品中五氯苯酚	婴幼儿家具	≤0.05	——	mg/kg	——	——		
		其他家具	≤0.5	——	mg/kg	未检出	符合		
10	皮革中五氯苯酚	婴幼儿家具	≤0.05	——	mg/kg	——	——		
		其他家具	≤0.5	——	mg/kg	——	——		
11	放射性	家具中天然石材放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度	内照射指数 I _{Ra} ≤0.5 外照射指数 I _r ≤0.65		——	--	——		

检验报告

TEST REPORT

报告编号: SZF-CY-25081127-(R)-03

第 8 页 共 9 页

序号	检测项目				标准要求	项目分类	单位	实测结果	判定	
12	品质属性	产品寿命	床垫	弹簧床垫-铺面耐久性	试验次数（次）： 6 万 试验时和试验结束后，复合面料应无破损，缝边无脱线，弹簧应无断损，铺垫料应无移位和破损	——	--	符合标准要求	符合	
					试验结束后，垫面高度损失率应≤10%	——	%	3	符合	
					试验结束后，硬度等级的变化应≤1	——	级	1	符合	
13					弹簧床垫-边部耐久性	试验次数（次）： 1 万 试验时和试验结束后，复合面料应无破损，缝边无脱线，弹簧应无断损，铺垫料应无移位和破损	——	--	符合标准要求	符合
						试验结束后，垫面高度损失率应≤10%	——	%	2	符合
说明										
1.QB/T 1952.2-2023 项目委托单位指定依据“优等品”的要求进行测试，其中产品的使用场所为家庭用；GB/T 35607-2024 项目依据“绿色标杆产品-其他家具”的要求进行测试与结果判定；										
2.单件产品检验结果判定分为：										
a) 优等品：基本项目和一般项目应全部合格，分级项目中均为 A 级；										
b) 一等品：基本项目应全部合格，一般项目中不合格项目不应超过 2 项，分级项目均为 B 级及以上；										
c) 合格品：基本项目应全部合格，一般项目中不合格项目不应超过 4 项，分级项目均为 C 级及以上；										
d) 不合格品：达不到合格品要求的为不合格品；										
3.异味是指霉味、汽油味、柴油味、鱼腥味、芳香烃、未洗净动物纤维膻味、臊味等；										
4.实测结果及判定栏中“——”表示不适用；										
5.未检出——表示检测结果小于检出限；										
6.可分解芳香胺染料的检出限为 5mg/kg；										
7.多溴联苯和多溴二苯醚的检出限为 5mg/kg；										
8.甲醛释放量、苯的检出限为 0.005mg/m³；甲苯、二甲苯的检出限为 0.010mg/m³；										
9.纺织品中五氯苯酚的检出限为 0.02mg/kg。										

检 验 报 告

TEST REPORT


报告编号: SZF-CY-25081127-(R)-03

第 9 页 共 9 页

附图



样品图片

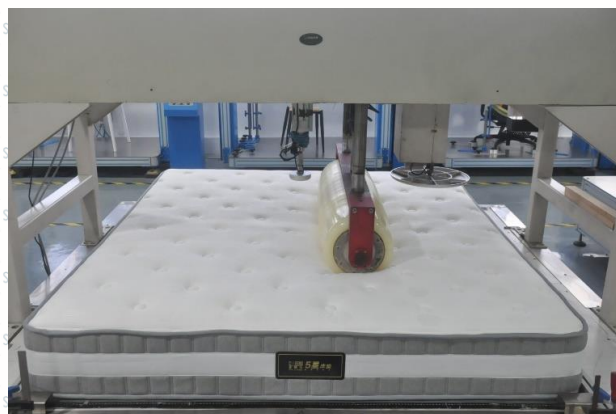

垫面(睡眠区域中心)耐久性试验

报告结束